

2015г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Устройство обваловки БАГВ №1 от растекания воды котельной Сакко и Ванцетти, 26
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 379,848 тыс. руб.
Средства на оплату труда 57,868 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 419,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2015 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех		10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Водоотведение																		
1	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,125	1552,48	1552,48				194	194			248	31			
2	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,13	1751,26	66,81	40,17	2,70		228	9	5		10,2	1,33	0,35	0,05	
3	ТЕР23-01-003-03	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм	1 км трубопровода	0,025	107936,43	3276,00	2059,88	203,43		2698	82	51	5	450	11,25	18,41	0,46	
4	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,125	585,14	585,14				73	73			97,2	12,15			
Итого по разделу 1 Водоотведение										27790					55,73		0,51	
Раздел 2. Устройство обваловки баков-аккумуляторов																		
5	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 - для фундамента	100 м3 грунта	0,23	1552,48	1552,48				357	357			248	57,04			
6	ТЕР47-01-001-02	Планировка участка: вручную	100 м2	0,8	63,85	63,85				51	51			10,2	8,16			
7	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100м3 бетона	0,08	65186,43	1126,80	2190,37	186,66		5215	90	175	15	180	14,4	18	1,44	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР06-01-062-03	Устройство стен и плоских дниц при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобетона в деле	0,203	143729,96	10561,54	11755,92	1413,83	29177	2144	2386	287	1398,88	283,97	136,47	27,7
9	ТСЦ-401-0246	Бетон , класс: В15 (М200)	м3	-21	618,89				-12997							
10	ТСЦ-401-0009	Бетон , класс: В25 (М350)	м3	21	798,22				16763							
Итого по разделу 2 Устройство обваловки баков-аккумуляторов					294115									363,57		29,14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					41759	3000	2617	307		419,3						29,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					243301	52496	18986	5372		419,3						29,65
В том числе, справочно:																
Индекс роста СМР кв.2014г. ОЗП=17,499; ЭМ=7,255; ЗПМ=17,499; МАТ=4,754 (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6-10)					201542	49497	16369	5065								
Накладные расходы					49759											
В том числе, справочно:																
80%* 0,85 ФОТ (от 10919) (Поз. 1, 4-5)																
105%* 0,85 ФОТ (от 44378) (Поз. 7-10)					7425											
115%* 0,85 ФОТ (от 892) (Поз. 6)					39607											
130%* 0,85 ФОТ (от 1679) (Поз. 2-3)					872											
Сметная прибыль					1855											
В том числе, справочно:					28845											
45%* 0,8 ФОТ (от 10919) (Поз. 1, 4-5)									3931							
65%* 0,8 ФОТ (от 44378) (Поз. 7-10)									23077							
89%* 0,8 ФОТ (от 1679) (Поз. 2-3)									1195							
90%* 0,8 ФОТ (от 892) (Поз. 6)									642							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									22275					100,19		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									18259					12,58		0,51
Озеленение. Защитные лесонасаждения									2406					8,16		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									278965					298,37		29,14
Итого									321905					419,3		29,65
В том числе:																
Материалы									171819							
Машины и механизмы									18986							
ФОТ									57868							
Накладные расходы									49759							
Сметная прибыль									28845							
НДС 18%									57943							
ВСЕГО по смете									379848					419,3		29,65

Составил: Иванов И.И. / И.И. Иванов
(должность, подпись, расшифровка)

Составлено Олегом Г. Тереховым

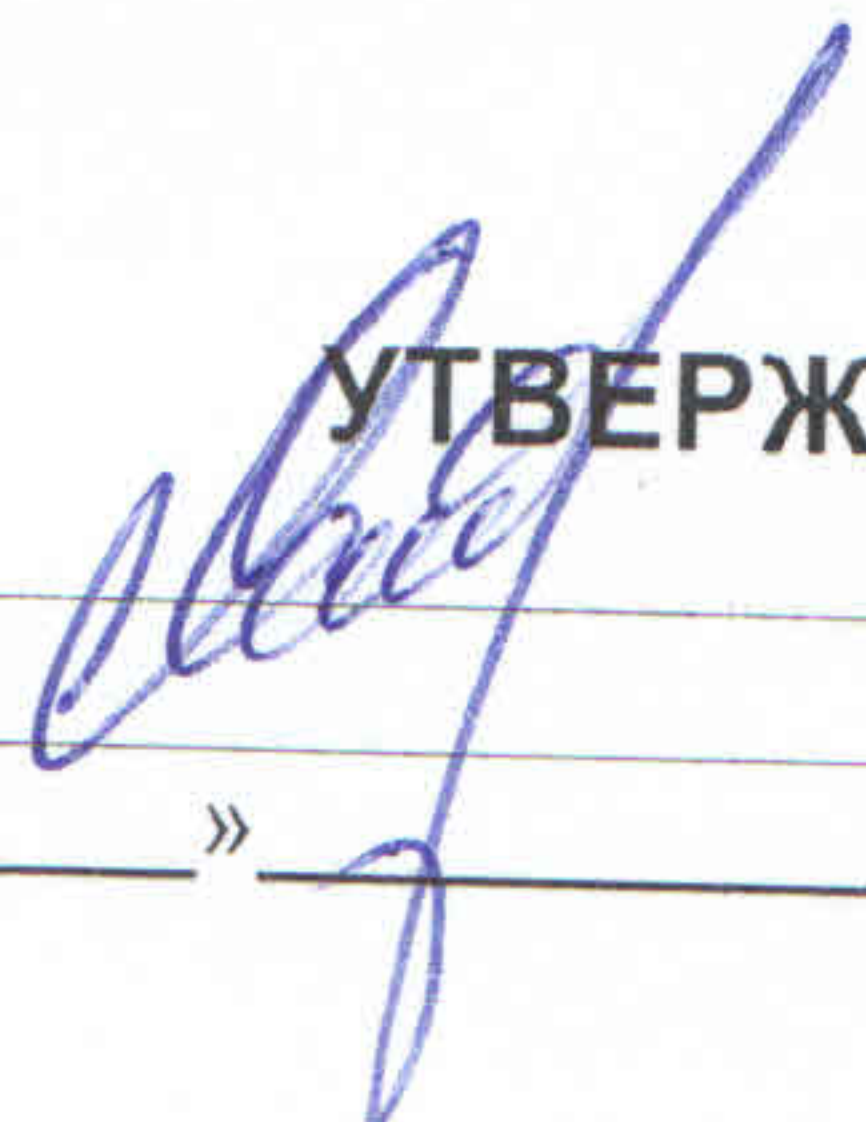УТВЕРЖДАЮ

 « » 2014г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Устройство обваловки БАГВ №1 от растекания воды котельной
Сакко и Ванцетти, 26

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Водоотведение			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,125
2	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,13
3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм	1 км трубопровод а	0,025
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,125
Раздел 2. Устройство обваловки баков-аккумуляторов			
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 - для фундамента	100 м3 грунта	0,23
6	Планировка участка: вручную	100 м2	0,8
7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,08
8	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобето на в деле	0,203
9	Бетон , класс: В15 (М200)	м3	-21
10	Бетон , класс: В25 (М350)	м3	21

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ


2014г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

**Устройство обваловки БАГВ №1 от растекания воды котельной
Сакко и Ванцетти, 26**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Водоотведение			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,125
2	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,13
3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм	1 км трубопровод а	0,025
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,125
Раздел 2. Устройство обваловки баков-аккумуляторов			
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 - для фундамента	100 м3 грунта	0,23
6	Планировка участка: вручную	100 м2	0,8
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,08
8	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобето на в деле	0,203
9	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,72
10	Окраска водоземлюсионными красками по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,72

Составил: инж. от Р.В. Винаревич
(должность, подпись, расшифровка)

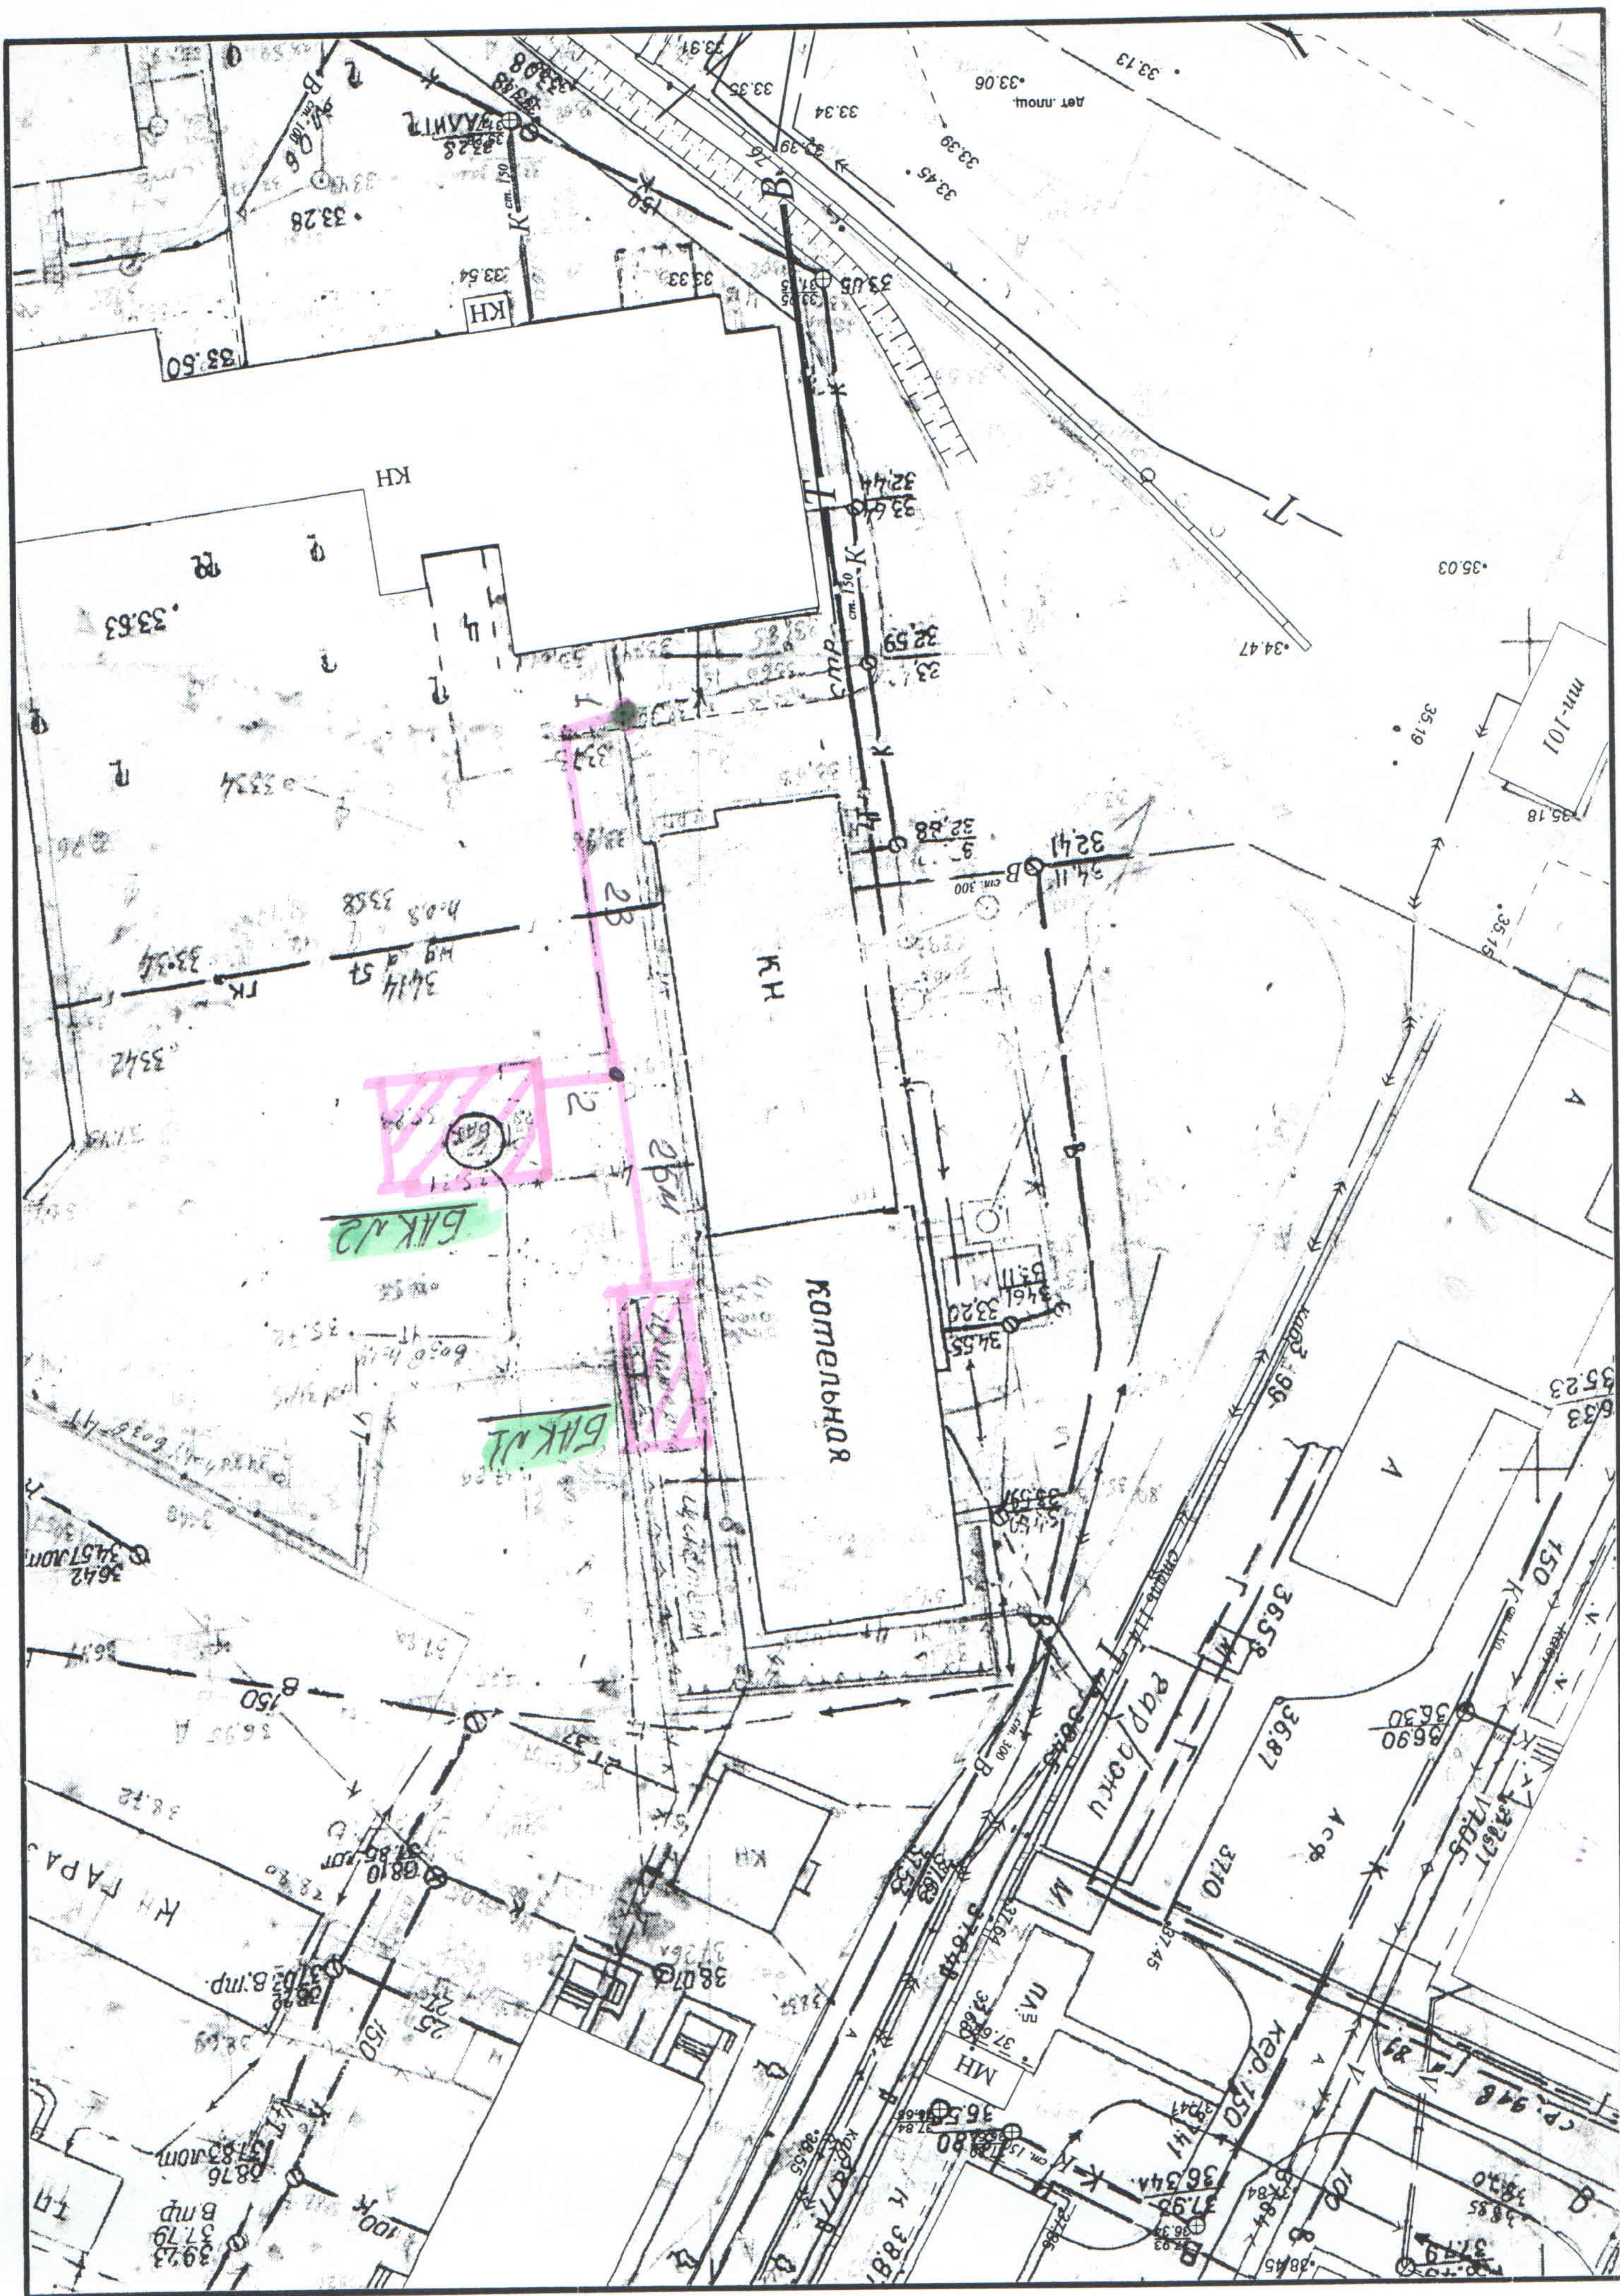

_____ 2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Устройство обваловки БАГВ №2 от растекания воды котельной Сакко и Ванцетти, 26
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 383,804 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 62,698 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 458,96 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __4 кв. __2014__ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе				Всего	В том числе							
					6	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		10	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		14	15	16	17
Раздел 1. Водоотведение																		
1	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0.13	1552.48					202	202				248	32.24		
2	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.15	1751.26		66.81		40.17	2.70	263	10	6		10.2	1.53	0.35	0.05
3	ТЕР23-01-003-03	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм	1 км трубопровода	0.026	107936.43		3276.00		2059.88	203.43	2806	85	54	5	450	11.7	18.41	0.48
4	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	225.43		123.83				225	124			17.01	17.01		
5	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.13	585.14		585.14				76	76			97.2	12.64		
6	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 Утробы=1,84м3 Унеска=1,5м3 =3,34 м3	100 м3	0.0334	372.04		372.04			12	12				61.8	2.06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	СППЗ-3-14-1-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 14 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т	1 т груза	5	17,15		17,15		86		86					
Итого по разделу 1 Водоотведение										36697				77,18		0,53

Раздел 2. Устройство обваловки баков-аккумуляторов

8	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 - для фундамента	100 м3 грунта	0,269	1552,48	1552,48			418	418			248	66,71		
9	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1	65186,43	1126,80	2190,37	186,66	6519	113	219	19	180	18	18	1,8
10	ТЕР06-01-062-03	Устройство стен и плоских дниц при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобетона в деле	0,205	143729,96	10561,54	11755,92	1413,83	29465	2165	2410	290	1398,88	286,77	136,47	27,98
11	ТЕР47-01-001-02	Планировка участка: вручную	100 м2	1,01	63,85	63,85			64	64			10,2	10,3		
Итого по разделу 2 Устройство обваловки баков-аккумуляторов										288562				381,78		29,78

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										40136	3269	2775	314	458,96		30,31
В том числе, справочно:										239409	57204	20132	5494	458,96		30,31
Индекс роста СМР 4кв.2014г. ОЗП=17,499; ЭМ=7,255; ЗПМ=17,499; МАТ=4,754 (Поз. 1, 5-6, 8, 2-4, 7, 9-11)										199273	53935	17358	5181			
Накладные расходы										54253						
В том числе, справочно:																
80%* 0,85 ФОТ (от 12389) (Поз. 1, 5-6, 8)																
105%* 0,85 ФОТ (от 45270) (Поз. 9-10)										8425						
115%* 0,85 ФОТ (от 1120) (Поз. 11)										40403						
130%* 0,85 ФОТ (от 3919) (Поз. 2-4)										1095						
Сметная прибыль										4330						
В том числе, справочно:										31596						
45%* 0,8 ФОТ (от 12389) (Поз. 1, 5-6, 8)																
65%* 0,8 ФОТ (от 45270) (Поз. 9-10)										4460						
89%* 0,8 ФОТ (от 3919) (Поз. 2-4)										23540						
90%* 0,8 ФОТ (от 1120) (Поз. 11)										2790						
Итого по смете:										806						
Земляные работы, выполняемые ручным способом																
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										25274				113,65		
Перевозка грузов автотранспортом										25720				30,24		0,53
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										624						
Озеленение. Защитные лесонасаждения										270619				304,77		29,78
Итого										3021				10,3		
										325258				458,96		30,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы										162073						
Машины и механизмы										20132						
ФОТ										62698						
Накладные расходы										54253						
Сметная прибыль										31596						
НДС 18%										58546						
ВСЕГО по смете										383804				458,96		30,31

Составил: Ильинский И.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составлено по заданию Г.Торарукеева

УТВЕРЖДАЮ

« » 2014г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Устройство обваловки БАГВ №2 от растекания воды котельной
Сакко и Ванцетти, 26

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Водоотведение			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,13
2	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,15
3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм	1 км трубопровод а	0,026
4	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,13
6	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 $V_{\text{трубы}}=1,84\text{м}^3$ $V_{\text{песка}}=1,5\text{м}^3$ ----- $=3,34\text{ м}^3$	100 м3	0,0334
7	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 14 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т	1 т груза	5
Раздел 2. Устройство обваловки баков-аккумуляторов			
8	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 - для фундамента	100 м3 грунта	0,269
9	Устройство бетонной подготовки	100м3	0,1
10	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобето на в деле	0,205
11	Планировка участка: вручную	100 м2	1,01

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ

Ваша ДВ

2014г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

**Устройство обваловки БАГВ №2 от растекания воды котельной
Сакко и Ванцетти, 26**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Ограждение			
1	Демонтаж и монтаж, после проведенных работ, отдельных частей металлического ограждения	1 м2 сетки	84
2	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12: оцинкованная	м2	-86
3	Демонтаж и монтаж отдельных частей металлического ограждения : стойки	1 стойка	16
4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100м2	0,8403
Раздел 2. Водоотведение			
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,13
6	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,15
7	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм	1 км трубопровода	0,026
8	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,13
10	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 Vтрубы=1,84м3 Vпеска=1,5м3 ----- =3,34 м3	100 м3	0,0334
11	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 14 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т	1 т груза	5
Раздел 3. Устройство обваловки баков-аккумуляторов			
12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 - для фундамента	100 м3 грунта	0,269
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100м3	0,1
14	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобетона в деле	0,205
15	Планировка участка: вручную	100 м2	1,01
16	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,269
17	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100м2	1,1
18	Окраска водоэмульсионными красками по подготовленной поверхности	100м2	1,1

Составил:

инж. от Ф.В.В. Винарев А.И.

(должность, подпись, расшифровка)