



**Открытое акционерное общество  
«Автономная  
теплоэнергетическая компания»**

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120  
почт. адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 199  
ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420  
ИНН/КПП 2312054894/230750001  
тел: (861) 299-10-10, факс: (861) 231-57-30  
e-mail: [oaoatek@krteplo.ru](mailto:oaoatek@krteplo.ru)  
[www.krteplo.ru](http://www.krteplo.ru)

от 11.11.2014 № 0296

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ИЗВЕЩЕНИЕ**

**О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора подряда для выполнения работ по объекту: «Инженерные сети теплоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Минская, 118 в г. Краснодаре» для нужд ОАО «АТЭК»**

Заказчик, являющийся организатором открытого запроса предложений, ОАО «АТЭК» [Юридический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120; Фактический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199] (далее Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора подряда для выполнения работ по объекту: «Инженерные сети теплоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Минская, 118 в г. Краснодаре» для нужд ОАО «АТЭК»

**Предмет открытого запроса предложений:** Выполнение подрядных работ по объекту: «Инженерные сети теплоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Минская, 118 в г. Краснодаре» для нужд ОАО «АТЭК»

**Дата и время начала подачи заявок (время местное):** с 09-00 11.11.2014 года.

Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе. Заявки на участие в конкурсе составляются на русском языке и направляются по адресу: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, ОАО «АТЭК», отдел закупок в запечатанном виде с указанием наименования тендера, организации и контактной информации.

**Дата и время окончания подачи заявок (время местное):** до 09-00 18.11.2014 года.

**Срок рассмотрения заявок:** в 15-00 18.11.2014 года.

**Подробное описание выполняемых работ и условий договора,** содержится в документации по открытому запросу предложений (Приложение №1, №2, № 3, № 4, сметный расчет), которую можно скачать на сайте компании ОАО «АТЭК» [www.oao-atek.ru](http://www.oao-atek.ru), и официальном сайте РФ <http://zakupki.gov.ru> или направить по электронной почте [Evtushenkova@krteplo.ru](mailto:Evtushenkova@krteplo.ru).

**Характеристики, количество и объем выполняемых работ:** В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

**Начальная (максимальная) цена договора:** 3 885 108,70 (три миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч сто восемь рублей 70 копеек) руб. с НДС (18%).

Цена договора, предложенная участниками размещения заказа, остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора и не должна превышать начальную (максимальную) цену.

**Срок и условия оплаты:** Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) банковских дней.

**Место выполнения работ:** Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Минская, 118.

**Срок выполнения работ:** до 30 ноября 2014 г..

**Источник финансирования заказа:** Собственные средства.

**Сведения о включенных (не включенных) в цену выполнения работ, в том числе расходов налогов, сборов и других обязательных платежей:**

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение подрядных работ, включает в себя налог на добавленную стоимость, расходы связанные с командировками, в том числе стоимость инженерно-геодезических и гидрогеологических изысканий.

**Требования к участнику открытого запроса предложений:**

- подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО);
- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- должен быть плательщиком НДС. При осуществлении экономической деятельности ОАО «АТЭК» применяет общую систему налогообложения. Участникам открытого запроса предложений, работающим с применением упрощенной системы налогообложения, необходимо к заявленной цене прибавлять сумму НДС согласно ставке;
- не должен находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;
- работы должны быть выполнены согласно ГОСТ, СНиП и СанПин с применением сертифицированных материалов;
- при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования правил техники безопасности и гигиены труда, устранять допущенные нарушения за свой счет;
- подрядчик обязан соблюдать законы и правовые акты по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

**Отказ от проведения запроса предложений:** Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений (заявок) по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Запрос предложений не является извещением о проведении конкурса и не налагает на Заказчика обязанности по заключению договора с участником. Заказчик по итогам рассмотрения имеет право не определять победителя.

**Дополнительную информацию** по оформлению заявки можно получить у специалиста по закупкам – Евтушенко Елены Алексеевны (тел:8(861)299-10-10 доб.(222), Evtushenkoea@krteplo.ru). Техническую информацию можно получить у начальника отдела

капитального строительства Назаркина Владимира Васильевича в рабочее время с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Краснодар ул. Селезнева 199 по тел. 8(861)299-10-10 (доб.220, 277).

По итогам рассмотрения запроса предложений, оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол размещается Заказчиком, в срок не более трех дней, на официальном сайте ОАО «АТЭК» [www.oao-atek.ru](http://www.oao-atek.ru) и <http://zakupki.gov.ru>, а победителю направляется его копия.

Победителем признается участник, предложивший наилучшие условия выполнения работ и подавший заявку в полном соответствии с требованием заказчика, согласным на все условия выполнения работ согласно, технического задания.

В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора (спецификации) Заказчик вправе заключить договор (спецификацию) с другим участником тендера, предложение о цене договора (спецификации) которого содержит лучшее условие по цене договора (спецификации), следующее после предложенного победителем в проведении тендера условия. При этом заключение договора (спецификации) для указанного участника тендера является обязательным.

**Срок подписания победителем договора:** Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**


Приложение № 1. Техническое задание

Приложение № 2. Форма заявки запроса предложений

Приложение № 3. Проект договора, Сметная документация

Приложение № 4. Требование к заполнению и подаче заявки

Директор по строительству  
ОАО «АТЭК»

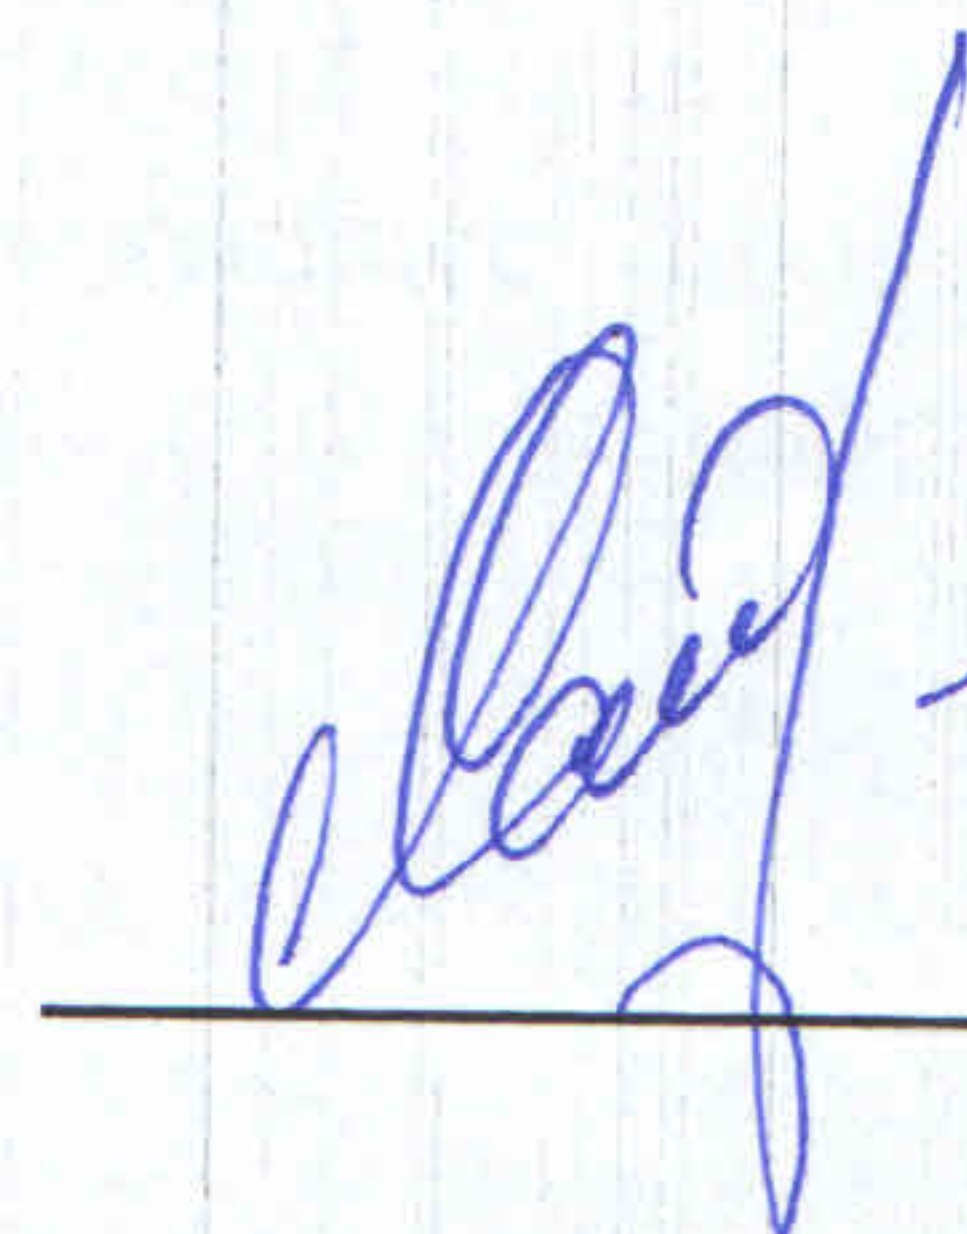

Хайров Р.З.

Опубликовано: 10.11.14

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по строительству  
ОАО «АТЭК»  
Р.З.Хайров  
« 10 » ноября 20\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ**  
**Инженерные сети теплоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Минская,**  
**118 в г. Краснодаре**

1. Наименование объекта.

**«Инженерные сети теплоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Минская, 118 в г. Краснодаре»**

2. Географическое положение объекта.

**Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Минская, 118**

3. Заказчик.

**ОАО «АТЭК»**

4. Планируемые затраты, статья расхода

**3 885 108,70 (три миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч сто восемь рублей 70 копеек) руб. с НДС (18%)**

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

**Жилой дом по ул. Минской, 118.**

6. Требования к подрядчику.

**Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов.**

7. Вид строительства.

**Строительство инженерных сетей теплоснабжения.**

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

**До 30 ноября 2014 г. (включая подготовительный период)**

9. Стадийность проектирования.

**Одностадийное. Проектирование завершено.**

10. Условия ввода в эксплуатацию.

**Подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выполнить согласно технических условий на присоединение, предоставляемых заказчиком. Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с СНиП 3.01.04-87 – Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией объекта в эксплуатацию. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в**

эксплуатацию.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Не требуется.

12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

Режим работы тепловых сетей 130/70 °С со срезкой на 70 °С.

13. Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам.

14. Особые условия строительства.

Особых условий нет.

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство должно вестись с соблюдением действующих норм и правил взрывопожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Без выделения очередей.

17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

19. Материалы, предоставляемые заказчиком.

Материалы и оборудование предоставляет Заказчик.

20. Количество экземпляров ПСД.

Три экземпляра.

21. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт о выполненных работах, акты на скрытые работы и акт на гидравлическое испытание.

22. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно проекту и ведомости объемов работ. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.

23. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.  
Управление Ростехнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.


24. Сдача объекта в эксплуатацию.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией на строительство инженерных сетей теплоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Минская, 118 в г. Краснодаре

25. Условия оплаты: Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.

26. Проект договора прилагается.

^ Начальник отдела капитального строительства

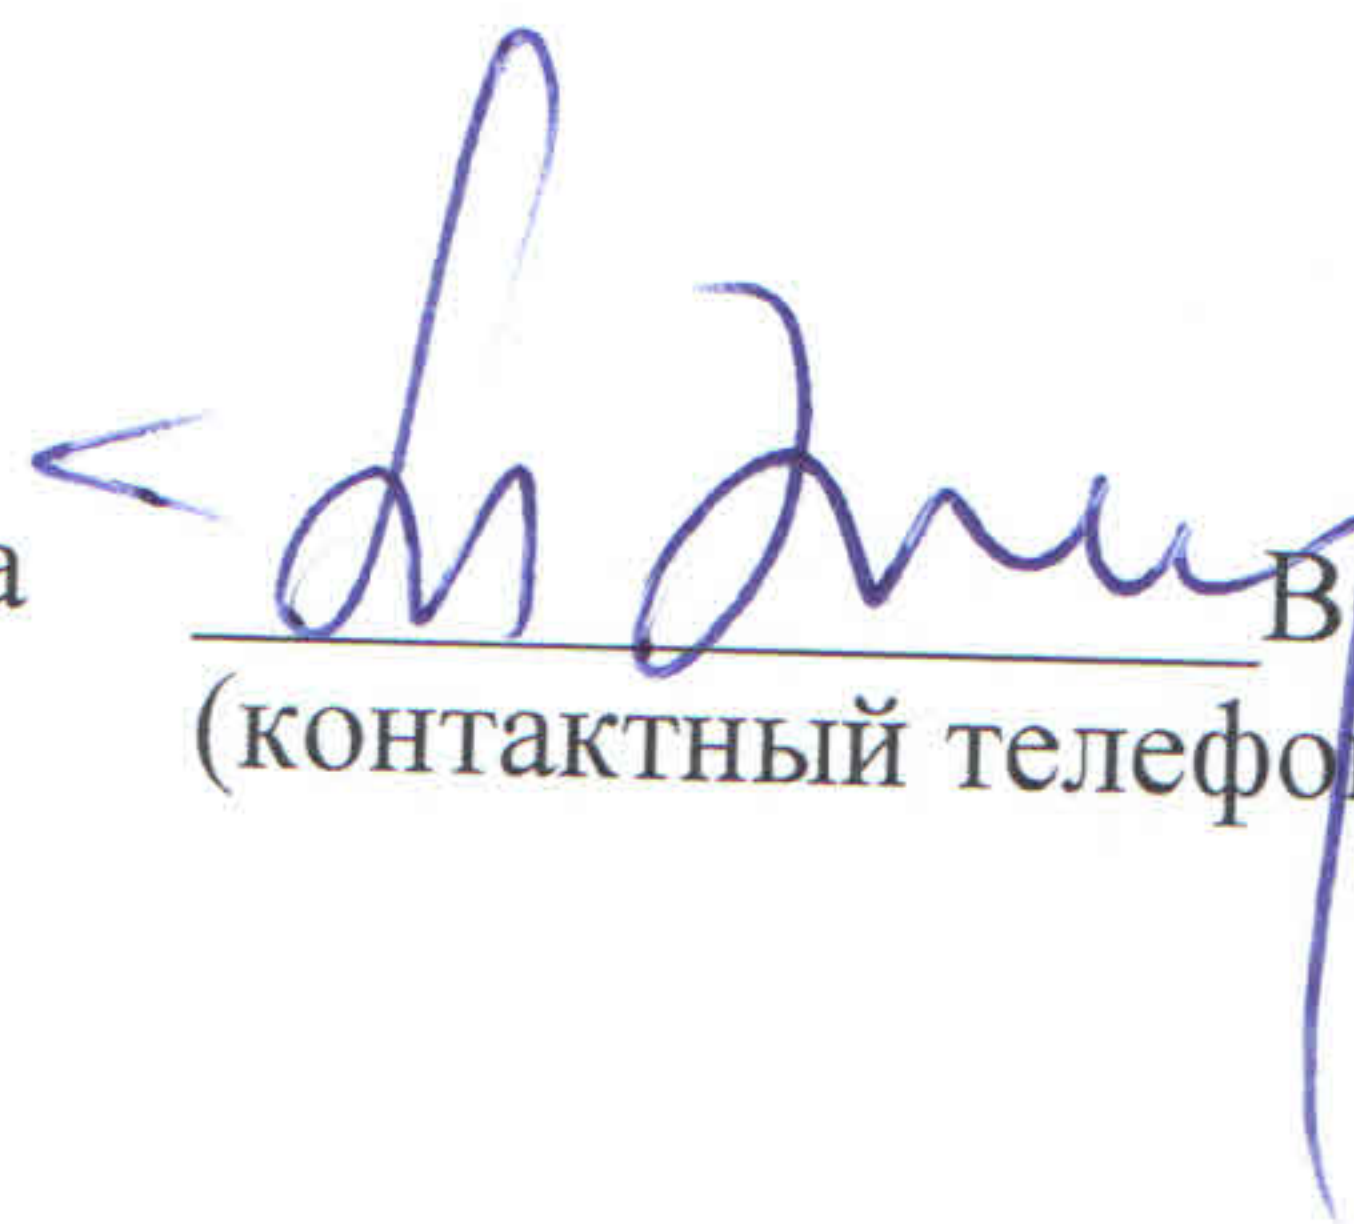

В.В. Назаркин  
(контактный телефон) 299-10-10 доб. 220

2014 г.

Инженерные сети теплоснабжения к многоэтажному жилому дому по ул. Минская, 118 в г. Краснодаре  
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:  
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23-10-14  
(локальная смета)

на Наружные сети теплоснабжения

Основание: 11/14-ТС  
Сметная стоимость 3885,109 тыс. руб.  
строительных работ 3172,347 тыс. руб.  
монтажных работ 55,560 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 304,814 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1852,69 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп            | Обоснование     | Наименование работ и затрат                                                                                                         | Ед. изм.        | Кол.              | Стоимость единицы, руб. |                 |       |       | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |             |       |                 |                 |  | Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин |  |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|--|------------------------------------------|--|
|                 |                 |                                                                                                                                     |                 |                   | Всего                   | Экспл. маш.     | Мат-ы | Всего |                     | в т.ч. оплата труда   | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |                 |  |                                          |  |
|                 |                 |                                                                                                                                     |                 |                   |                         |                 |       |       |                     |                       |             |       | на ед-цу        | всего           |  |                                          |  |
| 1               | 2               | 3                                                                                                                                   | 4               | 5                 | 6                       | 7               | 8     | 9     | 10                  | 11                    | 12          | 13    | 14              | 15              |  |                                          |  |
| Раздел 1.       |                 |                                                                                                                                     |                 |                   |                         |                 |       |       |                     |                       |             |       |                 |                 |  |                                          |  |
| Земляные работы |                 |                                                                                                                                     |                 |                   |                         |                 |       |       |                     |                       |             |       |                 |                 |  |                                          |  |
| 1               | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта  | 0,929<br>929/1000 | 4362,58                 | 4309,12         |       |       | 4053                | 50                    | 4003        |       | 8,54            | 7,93            |  |                                          |  |
|                 | Департ.ст       |                                                                                                                                     |                 |                   |                         |                 |       |       |                     |                       |             |       |                 |                 |  |                                          |  |
| 2               | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного                                                                                    | 10 м3 основания | 12,25<br>122,5/10 | 53,46<br>1751,26        | 385,45<br>40,17 |       |       | 21453               | 818                   | 358<br>492  |       | 37,17<br>10,2   | 34,53<br>124,95 |  |                                          |  |
| 3               | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2               | 1000 м3 грунта  | 0,632<br>632/1000 | 66,81<br>718,04         | 2,7<br>718,04   |       |       | 454                 |                       | 33<br>454   |       | 0,35            | 4,29            |  |                                          |  |
|                 | Департ.ст       |                                                                                                                                     |                 |                   |                         | 74,35           |       |       |                     |                       | 47          |       | 6,71            | 4,24            |  |                                          |  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                      | 4                                     | 5                        | 6        | 7       | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|---------|----------|---|----|----|----|----|----|----|
| 4  | ТЕР01-02-005-01  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2                                     | 100 м3                                | 5,7                      | 354,51   | 268,8   |          |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | Тепловые камеры                                                                                        | уплотнен                              | 570/100                  | 85,71    | 23,47   |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 5  | ТЕР06-01-001-01  | Устройство бетонной подготовки                                                                         | 100 м3                                | 0,0263                   | 65186,43 | 2190,37 | 61869,26 |   |    |    |    |    |    |    |
| 6  | ТЕР07-06-002-01  | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков                                                       | 100 м3                                | 0,1959                   | 1126,8   | 186,66  |          |   |    |    |    |    |    |    |
|    | Пр.              | 16 294,11 = 114 801,86 - 0,84 x 1 998,49 - 14 x 464,17 - 9,5 x 5 128,74 - 51,8 x 759,51 - 2,9 x 781,03 | бетонных и железобетонных конструкций |                          | 16294,11 | 7714,96 | 1752,76  |   |    |    |    |    |    |    |
| 7  | прайс            | Арматура А 500 diam. 8,10,12                                                                           | т                                     | 0,614                    | 4450,5   |         | 4450,5   |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | Формулы цены единицы: МАТ=19305,08/4,598*1,06                                                          |                                       |                          |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 8  | прайс            | ФБС9-4-6                                                                                               | шт                                    | 31                       | 158,64   |         | 158,64   |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | Формулы цены единицы: МАТ=688,14/4,598*1,06                                                            |                                       |                          |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 9  | прайс            | ФБС12-4-3                                                                                              | шт                                    | 6                        | 105,69   |         | 105,69   |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | Формулы цены единицы: МАТ=458,47/4,598*1,06                                                            |                                       |                          |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 10 | прайс            | ФБС12-4-6                                                                                              | шт.                                   | 27                       | 210,48   |         | 210,48   |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | Формулы цены единицы: МАТ=913/4,598*1,06                                                               |                                       |                          |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 11 | прайс            | Праймер битумный "Технониколь"                                                                         | л                                     | 67,98168                 | 9,18     |         | 9,18     |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | Формулы цены единицы: МАТ=39,83/4,598*1,06                                                             |                                       |                          |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 12 | прайс            | Бетон В20                                                                                              | м3                                    | 2,8                      | 443,49   |         | 443,49   |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | Формулы цены единицы: МАТ=1923,73/4,598*1,06                                                           |                                       |                          |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 13 | прайс            | Плита ПТО 150.150.12-6                                                                                 | шт.                                   | 4                        | 1009,47  |         | 1009,47  |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | Формулы цены единицы: МАТ=4378,81/4,598*1,06                                                           |                                       |                          |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 14 | прайс            | Плита ПТО 150.75.12-3                                                                                  | шт.                                   | 8                        | 225,06   |         | 225,06   |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | Формулы цены единицы: МАТ=976,27/4,598*1,06                                                            |                                       |                          |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 15 | прайс            | Балка Б4                                                                                               | шт.                                   | 1                        | 813,91   |         | 813,91   |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | Формулы цены единицы: МАТ=3530,51/4,598*1,06                                                           |                                       |                          |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 16 | ТСЦ-101-2535     | Люки чугунные: легкий                                                                                  | шт.                                   | 4                        | 464,17   |         | 464,17   |   |    |    |    |    |    |    |
| 17 | ТЕРм38-01-004-08 | изготовление стремянок Прим.                                                                           | 1 т                                   | 0,35808                  | 1805,3   | 530,36  | 194,14   |   |    |    |    |    |    |    |
|    | Л/р.             | 1 805,30 = 8 192,46 - 1,06 x 6 025,62                                                                  | конструкц ий                          | (161,2+16,9+0,94)*2/1000 | 1080,8   | 26,3    |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 18 | ТСЦ-101-2545     | Сталь угловая: 75x75 мм                                                                                | т                                     | 0,3224                   | 5103,95  |         | 5103,95  |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  |                                                                                                        |                                       | 161,2*2/1000             |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |
| 19 | ТСЦ-204-0024     | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III,                                   | т                                     | 0,0338                   | 5155,89  |         | 5155,89  |   |    |    |    |    |    |    |
|    |                  | периодического профиля класса: А-III,                                                                  |                                       | 16,9*2/1000              |          |         |          |   |    |    |    |    |    |    |

| 1            | 2                | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                   | 5                                   | 6               | 7        | 8        | 9 | 10     | 11   | 12    | 13     | 14     | 15     |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------|---|--------|------|-------|--------|--------|--------|
| 19           | Л/р.             | диаметром 16-18 мм                                                                                                                                                                                   |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
| 20           | ТСЦ-101-3725     | Сталь полусовая: 100х6 мм, марка Ст3сп                                                                                                                                                               | т                   | 0,00188<br>0,94*2/1000              | 7941,67         |          | 7941,67  |   |        |      |       |        |        |        |
| 21           | ТЕР09-03-029-01  | Монтаж стремянок (4 шт.)                                                                                                                                                                             | 1 т                 | 0,35808<br>(161,2+16,9+0,94)*2/1000 | 892,58          | 561,78   | 86,41    |   |        |      |       |        |        |        |
| 22           | ТЕР06-01-015-08  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (гильзы)                                                                                                                                                 | 1 т                 | 0,28932<br>4*72,33/1000             | 500,35          | 40,11    |          |   |        |      |       |        |        |        |
| 23           | Л/р.             | 500,35 = 8 109,69 - 1 х 7 609,34                                                                                                                                                                     |                     |                                     | 460,24          | 1,56     |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              | Деларт.ст        | Труба ст. 425*4 мм 4 м                                                                                                                                                                               | м                   |                                     | 451,01          |          | 451,01   |   |        |      |       |        |        |        |
| 24           | ТЕР16-07-006-04  | Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм                                                                                                           | 1 салыник           | 6                                   | 40,83           | 0,96     | 13,95    |   |        |      |       |        |        |        |
|              | Л/р.             |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
| 25           | ТЕР08-02-001-01  | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м                                                                                                                                      | 1 м3 кладки         | 0,45                                | 25,92<br>941,96 | 46,76    | 859,18   |   |        |      |       |        |        |        |
|              | Л/р.             |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     | 36,02           | 4,15     |          |   |        |      |       |        |        |        |
| Трубопроводы |                  |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
| 26           | ТЕР22-03-001-05  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм                                                                                                                                     | 1 т фасонных частей | 1,2234                              | 16855,55        | 12787,62 | 919,11   |   | 20621  | 3852 | 15644 | 1125   | 353,8  | 432,84 |
|              | Л/р.             | 16 855,55 = 24 241,41 - 1 х 7 385,86                                                                                                                                                                 |                     |                                     | 3148,82         | 1069,77  |          |   |        |      |       |        |        |        |
| 27           | прайс            | Отвод 90 ППУ-П-219/315                                                                                                                                                                               | шт                  | 28                                  | 1221,84         |          | 1221,84  |   | 34212  |      | 1309  |        | 103,16 | 126,21 |
|              |                  | Формулы цены единицы: МАТ=5300/4,598*1,06                                                                                                                                                            |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       | 34212  |        |        |
| 28           | прайс            | Опора неподвижная 219/315                                                                                                                                                                            | шт                  |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              |                  | Формулы цены единицы: МАТ=7173/4,598*1,06                                                                                                                                                            |                     |                                     | 1653,63         |          | 1653,63  |   | 23151  |      |       | 23151  |        |        |
| 29           | ТЕРм39-02-006-13 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 45 мм | 1 стык              | 7                                   | 25,73           | 6,38     | 3,76     |   | 180    | 109  | 45    | 26     | 1,8    | 12,6   |
|              | Л/р.             |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              | Деларт.ст        |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              | роит.Красн       |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              | одар.кр. от      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              | 05.10.10         |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
| 30           | ТЕР24-01-020-07  | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм                        | 1 км трубопровода   | 0,68943<br>689,43/1000              | 66000,79        | 18717,4  | 39491,51 |   | 45503  | 5372 | 12904 | 27227  | 978,88 | 674,87 |
|              | Л/р.             |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     | 15,59           |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              | Деларт.ст        |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              | роит.Красн       |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              | одар.кр. от      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              | 05.10.10         |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                 |          |          |   |        |      |       |        |        |        |
|              | №305             |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     | 7791,88         | 1341,14  |          |   |        |      | 925   |        | 140,14 | 96,62  |
| 31           | прайс            | Труба ППУ-П-219/315                                                                                                                                                                                  | м                   | 689,43                              | 424,9           |          | 424,9    |   | 292939 |      |       | 292939 |        |        |

| 1  | 2     | 3                                               | 4  | 5  | 6     | 7 | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13   | 14 | 15 |
|----|-------|-------------------------------------------------|----|----|-------|---|-------|---|------|----|----|------|----|----|
|    |       | Формулы цены единицы:<br>МАТ=1843,09/4,598*1,06 |    |    |       |   |       |   |      |    |    |      |    |    |
| 32 | прайс | Скорлупа 219/315                                |    |    |       |   |       |   |      |    |    |      |    |    |
|    |       | Формулы цены единицы:<br>МАТ=537/4,598*1,06     | шт | 36 | 123,8 |   | 123,8 |   | 4457 |    |    | 4457 |    |    |

Раздел 2.

Тепловая камера УТ1.1

|    |                                     |                                                                                                                                     |                                     |                           |                     |                   |          |  |      |      |     |     |        |       |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------|--|------|------|-----|-----|--------|-------|
| 33 | ТЕР01-01-004-02<br>Пр.<br>Департ.ст | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3<br>грунта                   | 0,036<br>36/1000          | 4362,58             | 4309,12           |          |  |      | 157  | 2   | 155 | 8,54   | 0,31  |
| 34 | ТЕР01-01-034-02<br>Пр.<br>Департ.ст | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2               | 1000 м3<br>грунта                   | 0,0162<br>16,2/1000       | 53,46<br>718,04     | 385,45<br>718,04  |          |  |      | 12   |     | 14  | 37,17  | 1,34  |
| 35 | ТЕР01-02-005-01<br>Пр.<br>Департ.ст | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2                                                                  | 100 м3<br>уплотнен                  | 0,162<br>16,2/100         | 354,51              | 268,8             |          |  |      | 57   | 14  | 1   | 6,71   | 0,11  |
| 36 | ТЕР06-01-001-01<br>Пр.<br>Департ.ст | Устройство бетонной подготовки                                                                                                      | 100 м3<br>бетона,                   | 0,0076<br>0,76/100        | 85,71<br>65186,43   | 23,47<br>2190,37  |          |  |      | 495  | 9   | 4   | 3,04   | 0,49  |
| 37 | ТЕР07-06-002-01<br>Пр.<br>Департ.ст | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков                                                                                    | 100 м3<br>бетонных и железобетонных | 0,0646<br>(1,41+5,05)/100 | 26736,21<br>6826,39 | 7714,96<br>808,45 | 12194,86 |  |      | 1727 | 441 | 498 | 926,24 | 59,84 |
| 38 | ТСЦ-403-8012<br>Пр.<br>Департ.ст    | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС24-4-6-Т/бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/      | шт.                                 | 1                         | 443,94              |                   | 443,94   |  | 444  |      |     |     | 444    |       |
| 39 | ТСЦ-403-8008<br>Пр.<br>Департ.ст    | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС12-4-6-Т/бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/      | шт.                                 | 6                         | 231,04              |                   | 231,04   |  | 1386 |      |     |     | 1386   |       |
| 40 | ТСЦ-403-8005<br>Пр.<br>Департ.ст    | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС12-4-3-Т/бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/      | шт.                                 | 3                         | 115,3               |                   | 115,3    |  | 346  |      |     |     | 346    |       |
| 41 | ТСЦ-403-8002<br>Пр.<br>Департ.ст    | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС9-4-6-Т/бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/       | шт.                                 | 13                        | 173,38              |                   | 173,38   |  | 2254 |      |     |     | 2254   |       |
| 42 | прайс                               | Арматура А 500 diam. 10,12,14                                                                                                       | т                                   | 0,045                     | 4884,11             |                   | 4884,11  |  | 220  |      |     |     | 220    |       |

| 1           | 2     | 3                                               | 4   | 5    | 6       | 7 | 8       | 9 | 10   | 11 | 12 | 13   | 14 | 15 |
|-------------|-------|-------------------------------------------------|-----|------|---------|---|---------|---|------|----|----|------|----|----|
|             |       | Формулы цены единицы:<br>МАТ=21186/4,598*1,06   |     |      |         |   |         |   |      |    |    |      |    |    |
| 43          | прайс | Бетон М200                                      | м3  | 1,41 | 429,81  |   | 429,81  |   | 606  |    |    | 606  |    |    |
|             |       | Формулы цены единицы:<br>МАТ=1864,41/4,598*1,06 |     |      |         |   |         |   |      |    |    |      |    |    |
| 44          | прайс | Плита ПТО 150.240.14-6                          | шт. | 2    | 2205,32 |   | 2205,32 |   | 4411 |    |    | 4411 |    |    |
|             |       | Формулы цены единицы:<br>МАТ=9566,1/4,598*1,06  |     |      |         |   |         |   |      |    |    |      |    |    |
| Монтаж опор |       |                                                 |     |      |         |   |         |   |      |    |    |      |    |    |

|    |                  |                                                                                                                                                        |           |                           |         |         |         |  |      |     |     |  |       |       |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|--|------|-----|-----|--|-------|-------|
| 45 | ТЕР01-01-004-02  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2                    | 1000 м3   | 0,0106<br>10,6/1000       | 4362,58 | 4309,12 |         |  | 46   | 1   | 45  |  | 8,54  | 0,09  |
|    | Л/р.             |                                                                                                                                                        |           |                           |         |         |         |  |      |     |     |  |       |       |
| 46 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление опор                                                                                                                                      | 1 т       | 0,419957                  | 53,46   | 385,45  | 267,16  |  | 634  | 389 | 4   |  | 37,17 | 0,39  |
|    | Л/р.             |                                                                                                                                                        | конструкц |                           | 1508,55 | 314,99  |         |  |      |     | 132 |  | 120   | 50,39 |
| 47 | ТСЦ-103-0161     | Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм | м         | 18                        | 66,76   |         | 66,76   |  | 1202 |     | 5   |  | 1,34  | 0,56  |
|    | Л/р.             |                                                                                                                                                        |           |                           | 926,4   | 11,67   |         |  |      |     |     |  |       |       |
| 48 | ТСЦ-101-3687     | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс                                                                                                                       | т         | 0,0615<br>12,3*5/1000     | 5312,74 |         | 5312,74 |  | 327  |     |     |  |       |       |
| 49 | ТСЦ-101-1897     | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм                                                                                | т         | 0,0244<br>3,05*8/1000     | 5103,95 |         | 5103,95 |  | 125  |     |     |  |       |       |
|    | Л/р.             |                                                                                                                                                        |           |                           |         |         |         |  |      |     |     |  |       |       |
| 50 | ТСЦ-101-3722     | Сталь полосовая: 60х4 мм, марка Ст3сп                                                                                                                  | т         | 0,000985<br>1,97*0,5/1000 | 7659,24 |         | 7659,24 |  | 8    |     |     |  |       |       |
| 51 | ТСЦ-101-3725     | Сталь полосовая: 100х10 мм, марка Ст3сп                                                                                                                | т         | 0,0197<br>3,94*5/1000     | 7941,67 |         | 7941,67 |  | 156  |     |     |  |       |       |
|    | Л/р.             |                                                                                                                                                        |           |                           |         |         |         |  |      |     |     |  |       |       |
| 52 | ТСЦ-101-3726     | Сталь полосовая: 150х 12 мм, марка Ст3сп                                                                                                               | т         | 0,0026<br>5,2*0,5/1000    | 5236,92 |         | 5236,92 |  | 14   |     |     |  |       |       |
| 53 | ТСЦ-101-1628     | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм                                                                     | т         | 0,03153<br>31,53/1000     | 5379,16 |         | 5379,16 |  | 170  |     |     |  |       |       |
|    | Л/р.             |                                                                                                                                                        |           |                           |         |         |         |  |      |     |     |  |       |       |
| 54 | ТСЦ-103-0190     | Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм | м         | 3                         | 224,4   |         | 224,4   |  | 673  |     |     |  |       |       |
|    | Л/р.             |                                                                                                                                                        |           |                           |         |         |         |  |      |     |     |  |       |       |
| 55 | ТЕР09-03-039-02  | Монтаж опорных конструкций. Прим.                                                                                                                      | 1 т       | 0,419957                  | 566,14  | 89,87   | 115,98  |  | 238  | 151 | 38  |  | 49    | 49,49 |
|    | Л/р.             |                                                                                                                                                        | конструкц |                           | 360,29  | 1,14    |         |  |      |     |     |  | 0,11  | 20,78 |
|    |                  |                                                                                                                                                        |           |                           |         |         |         |  |      |     |     |  |       | 0,05  |

| 1                                 | 2                                        | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5                | 6        | 7       | 8       | 9 | 10   | 11  | 12   | 13   | 14     | 15    |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|---------|---------|---|------|-----|------|------|--------|-------|
| 56                                | ТЕР13-03-002-04<br>Л/р.                  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021                                                       | 100 м2 окрасива емой               | 0,21<br>21/100   | 226,09   | 6,74    | 173,95  |   | 47   | 10  | 1    | 36   | 5,31   | 1,12  |
| 57                                | ТЕР13-03-004-26<br>Л/р.                  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                           | 100 м2 окрасива емой               | 0,21<br>21/100   | 426,58   | 0,08    | 393,9   |   | 90   | 6   | 1    | 83   | 0,01   | 0,8   |
| 58                                | ТЕР06-01-001-05<br>Л/р.                  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3                                      | 100 м3 бетона, бетонона и железобе | 0,034<br>3,4/100 | 15678,97 | 0,08    | 6415,54 |   | 533  | 183 | 132  | 218  | 0,01   | 26,72 |
| 59                                | прайс                                    | 15 678,97 = 107 205,84 - 4,5 x 5 128,74 - 101,5 x 674,36                                                                  | Бетон М200                         | 3,4              | 5375,42  | 323,96  |         |   |      |     | 11   |      | 31,3   | 1,06  |
| 60                                | ТСЦ-204-0100<br>Л/р.                     | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III                                                                   | т                                  | 0,11<br>110/1000 | 5128,74  |         | 5128,74 |   | 564  |     |      | 564  |        |       |
| Арматура                          |                                          |                                                                                                                           |                                    |                  |          |         |         |   |      |     |      |      |        |       |
| 61                                | ТЕР24-01-032-05<br>Л/р.                  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм                                        | 1 компл. задвижек или клапана      | 2                | 262,05   | 187,72  | 9,29    |   | 524  | 130 | 375  | 19   | 8,06   | 16,12 |
| 62                                | прайс                                    | 262,05 = 4 160,52 - 1 x 3 898,47                                                                                          | Кран шаровый Ду200мм               | 2                | 65,04    | 17,39   | 2595,82 |   | 5192 |     | 35   | 5192 | 1,63   | 3,26  |
| 63                                | прайс                                    | Формулы цены единицы: МАТ=11260/4,598*1,06                                                                                | шт.                                | 4                | 172,9    |         | 172,9   |   | 692  |     |      | 692  |        |       |
| 64                                | прайс                                    | Фланец ст. Ду200мм                                                                                                        | шт.                                | 3                | 214,4    |         | 214,4   |   | 643  |     |      | 643  |        |       |
| 65                                | ТЕР26-01-009-01<br>Л/р.                  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции                      | 2,25             | 1473,07  | 63,17   | 1262,12 |   | 3314 | 333 | 142  | 2839 | 18,85  | 42,41 |
| Восстановление дорожного покрытия |                                          |                                                                                                                           |                                    |                  |          |         |         |   |      |     |      |      |        |       |
| 66                                | ТЕР27-04-007-01<br>Л/р.                  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня                                                                              | 1000 м2 оснований                  | 0,32<br>320/1000 | 5239,77  | 4445,96 | 515,41  |   | 1677 | 89  | 1423 | 165  | 42,504 | 13,6  |
|                                   | Депар.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 | 4 314,26 = 36 130,73 - 15 x 180,32 - 189 x 154,03<br>(ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)             |                                    |                  | 278,4    | 454,81  |         |   |      |     | 146  |      | 45,3   | 14,5  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                           | 3                                                                                      | 4                        | 5                    | 6       | 7       | 8      | 9 | 10   | 11 | 12   | 13   | 14      | 15    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|--------|---|------|----|------|------|---------|-------|
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ТЕР27-04-007-04</b><br>П/р.<br>Депар.ст<br>роит.Красн<br>одар.кр. от<br>05.10.10<br>№305 | На каждый 1 см изменения толшины слоя<br>исключать к расценкам 27-04-007-01 до<br>10см | 1000 м2<br>основани<br>я | -0,32<br>-320/1000   | 1572,81 | 1572,81 | 144,63 |   | -503 |    | -503 |      | 15,6875 | -5,02 |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | прайс                                                                                       | Щебень                                                                                 | м3                       | 44                   | 110,59  |         | 110,59 |   | 4866 |    |      | 4866 |         |       |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ТЕР27-04-001-01</b><br>П/р.                                                              | Формулы цены единицы:<br>МАТ=508,48/4,598                                              |                          |                      | 110,59  |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ТСЦ-408-0122</b><br>П/р.                                                                 | Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований: из песка                   | 100 м3<br>материал<br>а  | 0,16<br>320*0,05/100 | 2101,54 | 1914,56 | 85,9   |   | 336  | 16 | 306  | 14   | 15,72   | 2,52  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | Песок природный для строительных: работ<br>средний                                     | м3                       | 17,6<br>16*1,1       | 101,08  | 136,44  |        |   | 2631 |    | 22   |      | 13,88   | 2,22  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| Индекс изменения сметной стоимости СМР на 3 кв. 2014 г. Прокладка трубопроводов теплоснабжения бесканальная ОЗП=17,066;<br>ЭМ=7,713; ЗПМ=17,066; МАТ=4,598 (Поз. 1, 3-4, 33-35, 45, 70, 2, 7-15, 23, 26-28, 30-32, 38-44, 59, 61-64, 5, 19, 22, 36, 58, 60, 6, 16, 37,<br>21, 55, 24-25, 56-57, 65-69, 17-18, 20, 46-54, 29) |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 66%*0,85 ФОТ (от 13482) (Поз. 17-18, 20, 46-54)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 80%*0,85 ФОТ (от 1860) (Поз. 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 90%*0,85 ФОТ (от 4710) (Поз. 21, 55-57)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 95%*0,85 ФОТ (от 19080) (Поз. 1, 3-4, 33-35, 45, 70)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 100%*0,85 ФОТ (от 5683) (Поз. 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 105%*0,85 ФОТ (от 6348) (Поз. 5, 19, 22, 36, 58, 60)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 122%*0,85 ФОТ (от 307) (Поз. 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 128%*0,85 ФОТ (от 2662) (Поз. 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 130%*0,85 ФОТ (от 246808) (Поз. 2, 7-15, 23, 26-28, 30-32, 38-44, 59, 61-64, 6, 16, 37)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 142%*0,85 ФОТ (от 3874) (Поз. 66-69)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 50%*0,8 ФОТ (от 19080) (Поз. 1, 3-4, 33-35, 45, 70)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 60%*0,8 ФОТ (от 1860) (Поз. 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 65%*0,8 ФОТ (от 19830) (Поз. 5, 19, 22, 36, 58, 60, 17-18, 20, 46-54)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |
| 70%*0,8 ФОТ (от 5956) (Поз. 56-57, 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                        |                          |                      |         |         |        |   |      |    |      |      |         |       |

| 1                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12 | 13 | 14 | 15             |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|----------------|
| 80%*0,8 ФОТ (от 307) (Поз. 25)                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 196              |    |    |    |    |                |
| 83%*0,8 ФОТ (от 2662) (Поз. 24)                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 1768             |    |    |    |    |                |
| 85%*0,8 ФОТ (от 38364) (Поз. 6, 16, 37, 21, 55)                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 26087            |    |    |    |    |                |
| 89%*0,8 ФОТ (от 212881) (Поз. 2, 7-15, 23, 26-28, 30-32, 38-44, 59, 61-64) |   |   |   |   |   |   |   |   | 151571           |    |    |    |    |                |
| 95%*0,8 ФОТ (от 3874) (Поз. 66-69)                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 2944             |    |    |    |    |                |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>3885108,7</b> |    |    |    |    |                |
| Итого Строительные работы                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>3885108,7</b> |    |    |    |    | <b>1852,69</b> |
| Итого Монтажные работы                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 3172347          |    |    |    |    | <b>326,49</b>  |
| Итого                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 55560            |    |    |    |    | 324,78         |
| В том числе:                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 3227907          |    |    |    |    | 113,12         |
| Материалы                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    | 1,71           |
| Машины и механизмы                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    | 1852,69        |
| ФОТ                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 2147201          |    |    |    |    | 326,49         |
| Накладные расходы                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 307670           |    |    |    |    |                |
| Сметная прибыль                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 304814           |    |    |    |    |                |
| Непредвиденные затраты 2%                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 318948           |    |    |    |    |                |
| Итого с непредвиденными                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 204738           |    |    |    |    |                |
| НДС 18%                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 64558            |    |    |    |    |                |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>3292465</b>   |    |    |    |    |                |
|                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 592643,7         |    |    |    |    |                |
|                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>3885108,7</b> |    |    |    |    | <b>1852,69</b> |
|                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    | <b>326,49</b>  |

Составил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)  
*Результат*  
 Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)

## ЗАЯВКА

На участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда для выполнения работ по объекту: «Инженерные сети теплоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Минская, 118 в г. Краснодаре» для нужд ОАО «АТЭК»

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

| № п/п | Показатель                                                                                                                                                            | Предложения участников                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, командировки, оплату труда и прочие расходы, связанные с выполнением данного Договора (руб. с НДС)         |                                                                                            |
| 2     | Сроки (периоды) выполнения работ (до 30 ноября 2014г.)                                                                                                                |                                                                                            |
| 3     | Условие оплаты (Оплата производится на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) банковских дней)          |                                                                                            |
| 4     | Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническим заданием, проектом договора, сметным расчетом) | (согласен безоговорочно,<br>согласен с дополнительными условиями<br>(приложение Участника) |

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. предлагаем осуществить выполнение подрядных работ объекту «Инженерные сети теплоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Минская, 118 в г. Краснодаре».

Место и условия выполнения работ: г.Краснодар. ул.Минская 118.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений и техническом задании, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ на месте назначения, налоги и другие обязательные платежи.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Электронный адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_ /КПП: \_\_\_\_\_

Р/счет: \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

К/счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Наименование должности  
руководителя участника

(личная подпись)  
М.П.

(расшифровка подписи)

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**строительного подряда**

г. Краснодар

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по строительству Хайрова Руслана Зиряковича, действующего на основании \_\_\_\_\_, и Доверенности №100 от 19 июня 2014 г. с одной стороны, и

(Свидетельство № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией \_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить **строительно-монтажные работы по объекту: «Инженерные сети теплоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Минская, 118 в г. Краснодаре»**

в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика, указанным в технической документации, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, установлен в \_\_\_\_\_ технической документации (состав \_\_\_\_\_ технической документации: \_\_\_\_\_), утвержденной Заказчиком (далее - техническая документация), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1. Обязанности Подрядчика:**

2.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи техническую документацию, общий журнал работ.

2.1.2. Приступить к выполнению работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Журнал производства строительно-монтажных работ». Ведение «Журнала производства строительно-монтажных работ» обязательно.

2.1.3. Выполнить все строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.5. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами.

2.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.1.8. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.

2.1.9. Вывезти, в 2-х дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.

## 2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

### 2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. В течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора выдать Подрядчику по акту приема-передачи документации утвержденную техническую документацию, общий журнал работ, обеспечить доступ к объекту работ и создать необходимые условия для производства работ.

2.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.3. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. В течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленные Подрядчиком с сопроводительным письмом Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 или в тот же срок направить Подрядчику обоснованный отказ в подписании.

2.3.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

## 2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

### 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения объекта материалами и оборудованием в соответствии с технической документацией.

3.2. По согласованию сторон Заказчик может предоставить материалы и оборудование для производства работ по настоящему договору. При этом договорная стоимость уменьшится на стоимость предоставленных для производства работ по данному договору материалов и оборудования.

3.3. Все предоставляемые сторонами материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать технической документации.

3.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до подписания акта приемки выполненных работ.

#### 4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начальный срок производства работ по настоящему договору – \_\_\_\_\_.  
Конечный срок производства работ – \_\_\_\_\_.

## 5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

5.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется согласно сметному расчету (Приложение №1 к настоящему договору) и составляет \_\_\_\_\_ руб. в том числе НДС 18% \_\_\_\_\_ руб. Окончательная стоимость работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам сдачи-приемки выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную в настоящем пункте.

5.2. Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

5.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

5.4. Заказчик вправе производить авансовые платежи при исполнении настоящего Договора.

## **6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ**

6.1. Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на объекте в соответствии с технической документацией, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

6.2. Для осуществления технического надзора и контроля выполнения работ Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов проектной документации. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.3. В течение 5 (пяти) дней после фактического завершения работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ.

6.4. Если в процессе приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами подписывается Акт выявленных недостатков, с указанием сроков, в которые указанные недостатки должны быть устранены.

6.5. После устранения замечаний, указанных в Акте выявленных недостатков Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 дней.

6.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) и выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору.

6.7. Окончательная приемка работ производится по фактически выполненным объемам.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. Кроме того, Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

7.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. При повреждении Подрядчиком подземных коммуникаций во время выполнения работ по настоящему договору, восстановительные работы производятся за счет Подрядчика.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет

предоставившая их сторона.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами, технической документацией.

8.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы - \_\_\_\_\_ с момента подписания сторонами акта выполненных работ. В течение этого срока Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ.

8.3. В случае выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям действующих норм и правил, согласованной технической документации до истечения гарантийного срока, указанного в п.8.2 настоящего Договора, составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в 5-ти дневный срок обязуется подписать вышеуказанный акт, либо направить Заказчику мотивированный отказ от его подписания. В случае, если направленный акт не подписан Подрядчиком в течение указанного срока, основанием для устранения недостатков является односторонний акт, составленный и подписанный Заказчиком. Недостатки, обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока после приемки работ подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента составления акта (двухстороннего или одностороннего), если актом не установлен иной срок устранения недостатков. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить недостатки своими силами. При отказе Подрядчика от устранения недостатков либо при несвоевременном их устранении Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика штраф в размере 5 % от суммы договора. Штраф уплачивается Подрядчиком независимо от компенсации Заказчику затрат на самостоятельное устранение обнаруженных недостатков.

## **9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по письменному соглашению сторон;
- в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;
- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

## **11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.5. Перечень приложений к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью:

#### АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Заказчик:</p> <p><b>ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»</b></p> <p>Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120</p> <p>ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru</p> <p>ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420</p> <p>ИНН 2312054894</p> <p>КПП 231001001</p> <p>ООО КБ «ГТ БАНК»</p> <p>г. Майкоп</p> <p>БИК 047908750</p> <p>К/С 30101810800000000750</p> <p>Р/С 40702810900020002551</p> <p><b><u>Реквизиты Грузополучателей:</u></b></p> <p><b>Для филиала ОАО «АТЭК»Краснодартеплоэнерго:</b></p> <p>350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199</p> <p>ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420</p> <p>ИНН 2312054894</p> <p>КПП 231243001</p> <p>КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСК-ВЫ»</p> <p>г. Краснодар</p> <p>БИК 040349978</p> <p>К/С 30101810300000000978</p> <p>Р/С 40702810400440006093</p> <p>E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru</p> <p>тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30</p> <p>Директор по строительству</p> <p>ОАО «АТЭК»</p> <p>_____ Р.З. Хайров</p> | <p>Подрядчик:</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

## Требования к подаче и заполнению заявки к запросу предложений

Заявка заполняется в соответствии с формой Приложения №2 и подписывается руководителем или уполномоченным лицом на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте, с указанием на конверте наименование организации, наименование лота, почтового адреса и контактного телефона.

К заявке прилагается:

- реестр прилагаемых документов к заявке на участие в конкурсе (наименование, кол-во листов);
- выписка из ЮГРЛ полученная не ранее чем за 60 дней до подачи заявки (оригинал или нотариальная копия);
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет и государственной регистрации предприятия;
- копия устава;
- копия приказа на руководителя или оригинал доверенности на право подписи от имени предприятия;
- справка, в произвольной форме о не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- справка в произвольной форме о не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- справка об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- Копия свидетельства о допуске к указанному виду работ (СРО);
- Сметный расчет.

Заявка участника может быть подана заказчику: лично по указанному в извещении адресу и в указанное время, либо направляется почтой заказным письмом, экспресс почтой или курьером не позднее срока проведения запроса предложений.

Заявки с исправлениями, не полными данными, либо без обязательных приложений подписанные не надлежащим лицом, а также поданные позже указанного срока не рассматриваются.

! Все документы, представленные участниками закупки, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы.

Участник может представить любые другие документы, подтверждающие его квалификацию, профессиональную и деловую репутацию.